
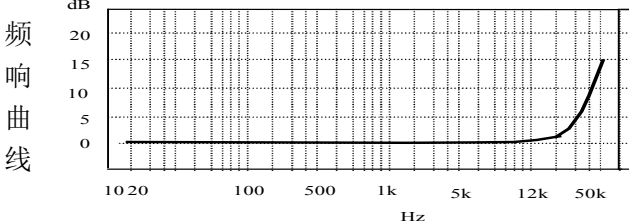
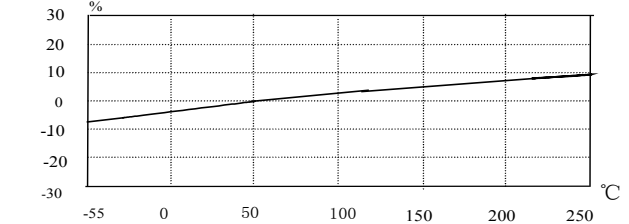


压电式单轴 PE 高温加速度计

型号	ZT-YD-1122	
灵敏度 pC/g	10	
横向灵敏度比 %	<5	
量程范围 g	20000	
频率 (±1dB) Hz	5~12K	
安装谐振频率 KHz	55	
工作温度℃	-55~250	<p>频响曲线</p> 
温度线性	≤ 10%	
重量 g	21	
壳体材料	钛合金	
压电材料	高温陶瓷	
结构形式	中心压缩	
输出极性	正极	
绝缘电阻 Ω	>10 ⁹	
电容 pf	1000	
外形尺寸 mm	φ 14×20.5	
输出方式	L5	<p>温度曲线</p> 
安装方式	M5	
配套附件	1. L5/L5 电缆 2 米:1 根 2. 检验合格证书: 1 份	
备注		

扬州振中测试技术有限公司