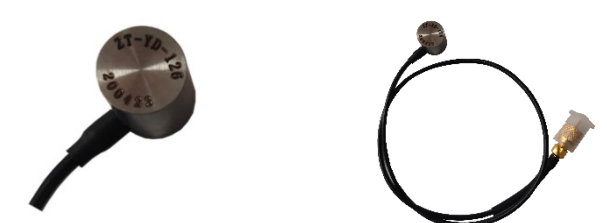
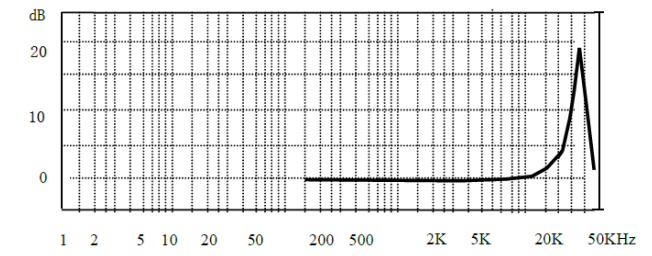
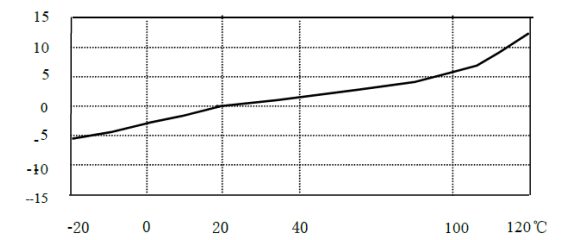


## 压电式单轴 PE 加速度计

型号	ZT-YD-126	
灵敏度 pc/g	4	
横向灵敏度比 %	< 5	
量程范围 g	20000	
频率 (±1dB) Hz	5 ~ 15K	
安装谐振频率 KHz	50	
工作温度 °C	-40 ~ 120	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">频响曲线</div> 
温度线性	≤ 10%	
重量 g	4 (不含电缆)	
壳体材料	不锈钢	
压电材料	压电陶瓷	
结构形式	剪切	
输出极性	正极	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">温度曲线</div> 
绝缘电阻 Ω	>10 <sup>9</sup>	
电容 pf	~500	
外形尺寸 mm	φ14×20.5	
输出方式	侧端整体连线 L5	
安装方式	胶粘	
配套附件	1. L5/L5 电缆 2 米:1 根 2. 检验合格证书: 1 份	
备注	特点: 体积小、重量轻、大冲击测量, 整体连线输出	

扬州振中测试技术有限公司